

FAAY PG Roofing

Thermisch isolerend element met veel ingebouwd voordeel



maximale
warmte-isolatie,
minimale dikte



ongevoelig
voor vocht



géén koudebrug,
géén warmtelek



aantrekkelijk
geprijsd



iedere afwerking
mogelijk





blijvend hoog
thermisch
rendement



voldoet aan
Bouwbesluit-
eisen

FAAY PG Roofing

element voor thermische (na)isolatie aan de binnenzijde van een ongeïsoleerd hellend dak

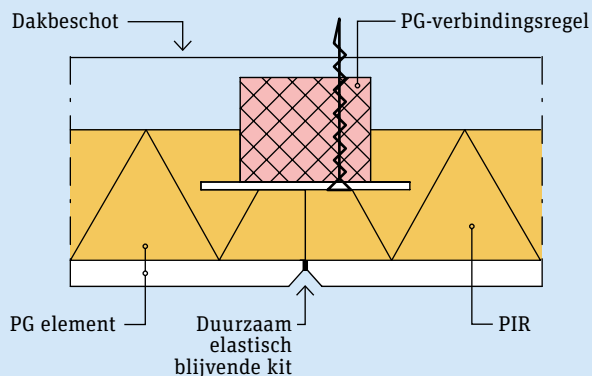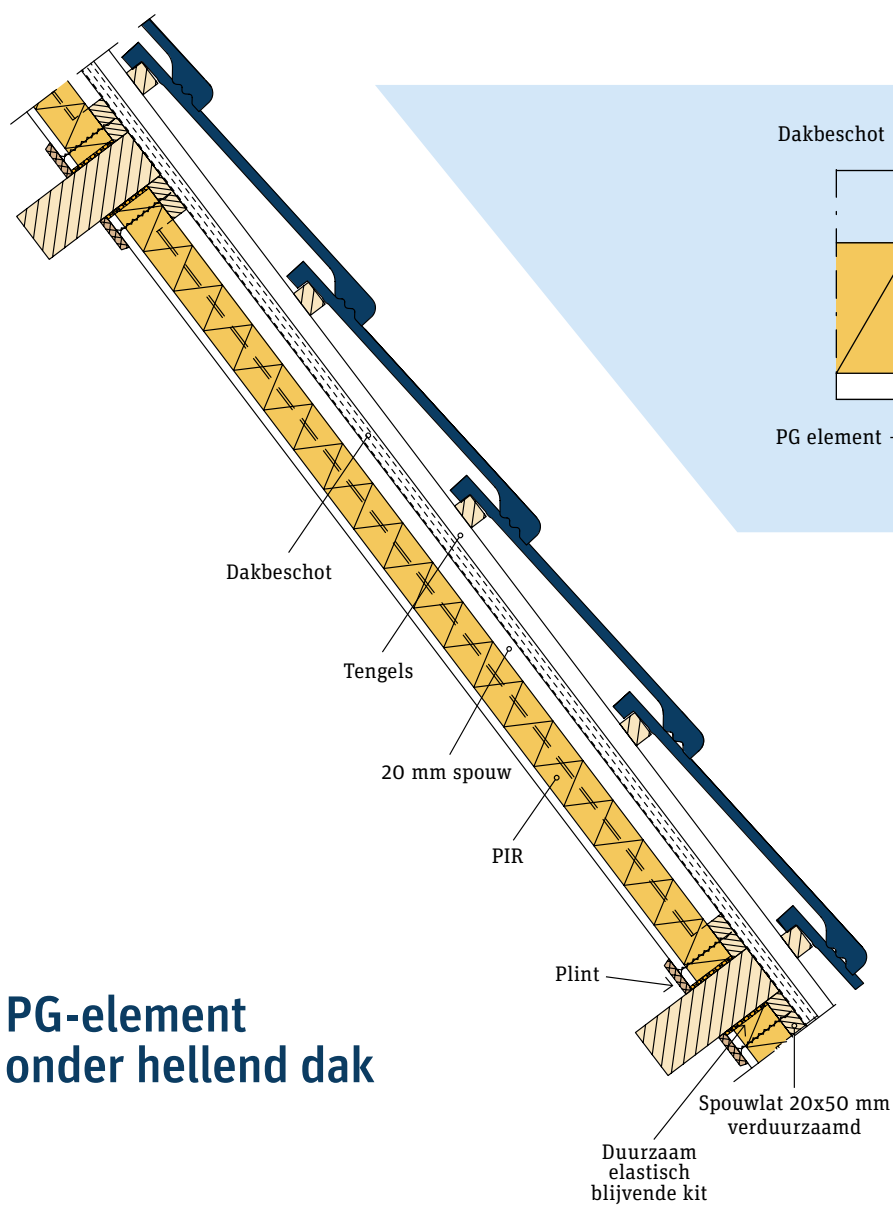

PG-element onder hellend dak



FAAY PG Roofing op voorraad						
Technische gegevens						
	Dikte Element	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Isolatie RD	Isolatie RC*	U-waarde
PG60 Roofing	60	600	1300/1500	2,21m ² ·K/W	2,69m ² ·K/W	0,35 W/m ² ·K
PG70 Roofing	70	600	1300/1500	2,65 m ² ·K/W	3,06m ² ·K/W	0,31 W/m ² ·K
PG90 Roofing	90	600	1300/1500	3,51 m ² ·K/W	3,70m ² ·K/W	0,26 W/m ² ·K

* inclusief verlies door gordingen.

